

低压高分断能力 熔断器底座及熔断器式隔离开关



Xtra Combinations

在配电及自动化领域，无论是实现分断、保护还是控制和显示，Moeller的各种产品总是互相组合，形成一套最佳的解决方案。

设备及控制箱元件

安全开关

变压器

CI 箱体

夹具

产品信息

低压高分断能力熔断器底座 GS...






熔断器式隔离开关 GST...

MOELLER



Protect People and Property

低压高分断能力熔断器底座、熔断器式隔离开关

		额定运行电流	最大熔丝		型号	订货号
			500 V	690 V		
			A	A	规格	
低压高分断能力熔断器底座						
3 极						
		100	100	100	NH00	GS00 024368
		160	160	100	NH00	GS00-160 026741
		250	250	200	NH1	GS1 036233
		400	400	315	NH2	GS2 045725
低压高分断能力熔断器式隔离开关						
单极，固定于安装板，MR25						
能安装于 GSTA00(-160)，以形成 4 极低压高分断能力熔断器式隔离开关						
		100	100	100	NH00	GSTA00-1P 224999
		160	160	100	NH00	GSTA00-160-1P 225000
3 极，固定于安装板，MR25						
		100	100	100	NH00	GSTA00 093185
		160	160	100	NH00	GSTA00-160 095558
		250	250	200	NH1	GSTA1 017250
		400	400	315	NH2	GSTA2 021996
低压高分断能力熔断器式隔离开关						
3 极，安装于中心距离为 40/50/60 mm 的母线上						
母线尺寸为：宽 12~30 mm，厚 5~15 mm						
顶部接线或底部接线						
		100	100	100	NH00	GST00-40-60-AOU 224549
		160	160	100	NH00	GST00-160-40-60-AOU 224550
3 极，后部安装，防护等级最大 IP44						
		160	160	100	NH00	067083
		250	250	200	NH1	074202
		400	400	315	NH2	078948


技术数据

低压高分断能力熔断器底座		GS(T...)00		GS(T...)00-160		GS(T...)1		GS(T...)2		
低压高分断能力熔断器式隔离开关										
一般数据	符合标准	IEC/EN 60947-3								
	环境温度	°C	-25/+55							
	安装位置	水平，垂直								
	前部防护等级	工作状态	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	
		前盖打开时	IP10	IP10	IP10	IP10	IP10	IP10	IP10	
	电源进线方向	任意								
机械寿命	操作次数	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700		
电 压	额定工作电压 U_e	V AC	500	690	500	690	500	690	500	690
		V DC	230	440	230	440	230	440	230	440
	额定工作电流 I_e	A	100	100	160	100	250	200	400	315
	额定条件短路电流 AC	kA_{rms}	50		50		50		50	
	额定条件短路电流 DC	kA_{rms}	25		25		25		25	
额定绝缘电压 U_i	V AC	750		750		750		750		


安装尺寸

低压高分断能力熔断器底座

GS00
GS00-160

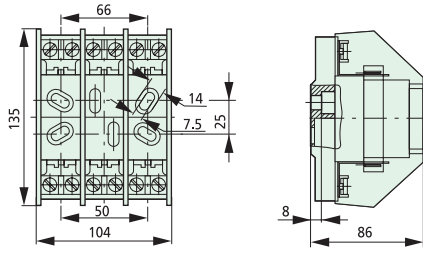

GS1
GS2

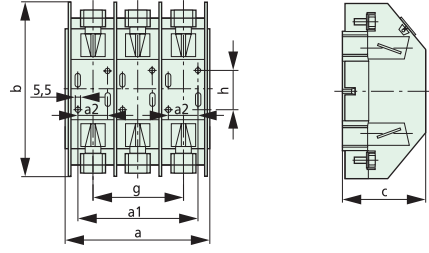

型号	a	a1	a2	b	c	g	h
GS1	180	150	-	218	103.5	116	25
GS2	202	175	25	248	116.5	130	50

低压高分断能力熔断器式隔离开关

1极

GSTA00-1P
GSTA00-160-1P



3极

GSTA00, GSTA1
GSTA00-160, GSTA2

开孔尺寸

GS(TA)00
GS(TA)1

GS(TA)2

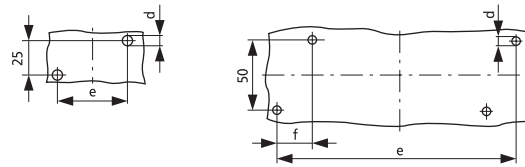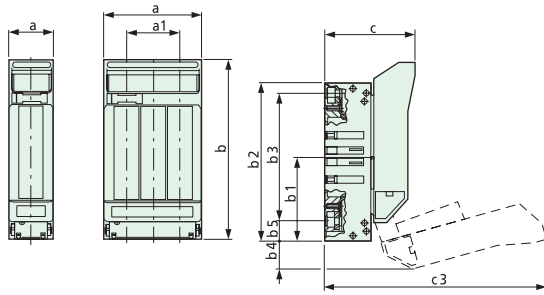

型号	a	a1	b	b1	b2	b3	b4	b5	c	c3	d	e	f
GSTA00...-1P	49	-	169	79	149	120	25	-	86.5	197	7	-	-
GSTA00	106	66	169	79	149	120	25	26	86.5	197	7	50	-
GSTA1	182	116	250	115	230	184	30	23	111	294	5.5	150	-
GSTA2	208	132	275	128	256	217	30	19.5	125	330.5	5.5	175	25

低压高分断能力熔断器式隔离开关



GSTZ00, GSTZ1

GSTZ00-160, GSTZ2

盖板上的开孔尺寸

GSTZ00


GSTZ1/2

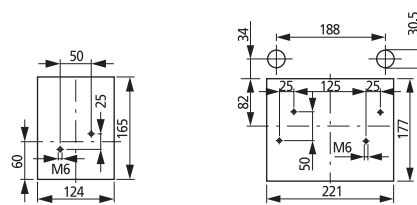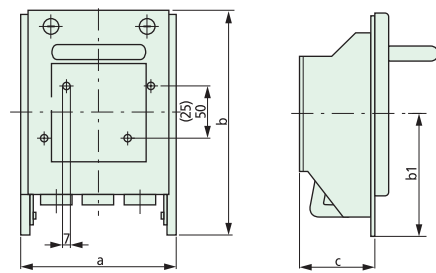

型号	a	b	b1	c
GSTZ00	150	214	117	85
GSTZ1	248	297	150	115
GSTZ2	248	297	150	131

安装于母线的低压高分断能力熔断器式隔离开关

GST00(-160)-40-60-AOU

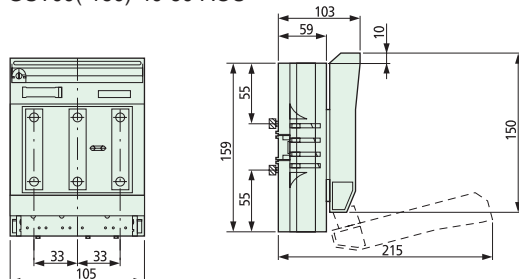

**Moeller Electric
(Shanghai) Co., Ltd.**

穆勒电气(上海)有限公司

上海办事处:

地址: 上海市延安东路 618 号
东海商业中心 11 楼 F 座

邮编: 200001

电话: (021) 63527256

传真: (021) 63527349

电子信箱: info@moeller-china.com

网址: <http://www.moeller.net>

北京办事处:

地址: 北京市东三环北路 8 号
亮马河大厦 2 座 1801 室

邮编: 100004

电话: (010) 65906560

传真: (010) 65900116

深圳办事处:

地址: 深圳市深南东路 5047 号
深圳发展银行大厦 16 层 A 室

邮编: 518001

电话: (0755) 25870777

传真: (0755) 25870555

W-GST-CHN (07/2004)

MOELLER 

Protect People and Property